



JINLAI

金箔电子科技

■ 变压器 TRANSFORMERS AND CHOKE COILS


● 特点及应用范围:

具有损耗小、输出功率大、工作频率宽，温升高，性能稳定等特点。  
广泛应用电视机电源、显示器、开关电源、导航等。

例:

FIG1

FIG 2

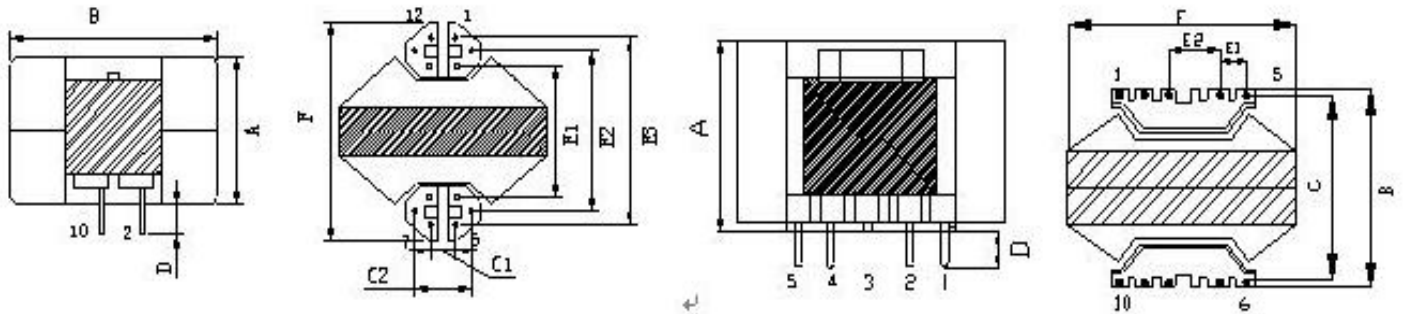

● 外形尺寸 SHAPE AND DIMENSIONS

FIG	TYPE	尺寸									端子数	PIN 径	输出功率 (W) MAX (at 100KHz)
		A	B	C1	C2	D±0.5	E1	E2	E3	F			
1	RM-4	7.8	13.5	1.8	3.6	4.2	7.2	10.8	/	12.6	6	Ø0.5	8
1	RM-5	7.2	15.5	1.8	3.6	4.4	10.8	14.4	/	16	6	Ø0.5	10
1	RM-6	13.5	18.5	1.8	3.6	4.7	14.4	18	/	20.7	6	Ø0.5	15
2	RM-6-1	12.8	18.5	15.2	/	4.2	3.8	5.08	/	18.5	8	Ø0.5	15
1	RM-8	12.1	23.5	3.6	7.2	5	14.4	18	21.6	24	12	Ø0.60	30
2	RM-8-1	17.5	29.8	20.3	/	4.4	3.8	5.08	/	23.4	12	Ø0.60	30
1	RM-10	13.4	28.5	3.6	7.2	4	18	21.6	25.2	28.1	12	Ø0.60	65
2	RM-10-1	19.6	39.4	28	/	4.5	3.8	5.12	/	23.3	12	Ø0.80	65
1	RM-12	17.7	38.5	3.6	10.8	6.3	21.5	28.7	35.9	38.5	12	Ø0.80	80
2	RM-12-1	23.7	45.2	33	/	4.5	5.08	5.1	/	28.4	12	Ø0.80	80

2	RM-14	29	48.4	35.6	/	4.8	5.08	7.62	/	31.4	12	Ø0.80	90

注：H: HORIZONTRAL TYPE (卧式类型)

V: VERTICAL TYPE (立式类型)

\* 以上为公司常用骨架样式（尺寸仅供参考），其它款式暂未列入其中，欢迎咨询。

\* 本公司可按客户要求定制各种规格 RM 型高频变压器。